



Beschreibung


Der Filtereinsatz wird im Kanalfilter eingebaut. Er weist einen sehr einfachen Aufbau auf - die Filtermatte überzieht einen Rahmen aus Stahldraht. Der Filtereinsatz ist in zwei Filterklassen erhältlich: EU3 und EU5. Es besteht die Möglichkeit, den Filtereinsatz mit einer Filtermatte aus Aktivkohle - Filterklasse EU4 - herzustellen,

Technische daten

I3-Filtereinsatz, Filterklasse EU3
 (für 5400m³/h/m²)
 Anfangswiderstand: 40Pa
 Endwiderstand: 200-250Pa

I5-Filtereinsatz, Filterklasse EU5
 (für 900m³/h/m²)
 Anfangswiderstand: 45Pa

Abmessungen

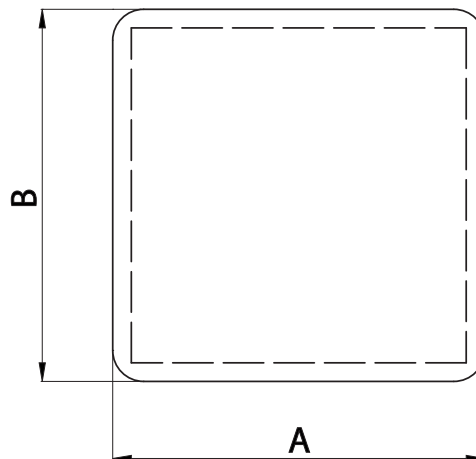

Code	A [mm]	B [mm]	Filterklasse
FSBQ-I3-100	204	160	EU3
FSBQ-I5-100	204	160	EU5
FSBQ-I3-125	220	180	EU3
FSBQ-I5-125	220	180	EU5
FSBQ-I3-150	244	210	EU3
FSBQ-I5-150	244	210	EU5
FSBQ-I3-160	244	210	EU3
FSBQ-I5-160	244	210	EU5
FSBQ-I3-200	278	250	EU3
FSBQ-I5-200	278	250	EU5
FSBQ-I3-250	324	300	EU3
FSBQ-I5-250	324	300	EU5
FSBQ-I3-315	380	360	EU3
FSBQ-I5-315	380	360	EU5
FSBQ-I3-350	418	400	EU3
FSBQ-I5-350	418	400	EU5
FSBQ-I3-400	464	450	EU3
FSBQ-I5-400	464	450	EU5
FSBQ-I3-450	513	500	EU3
FSBQ-I5-450	513	500	EU5
FSBQ-I3-500	563	550	EU3
FSBQ-I5-500	563	550	EU5